

Rozstřikovací tryska

REKO 01



- Projektování, výstavba a opravy chladicích věží •
- Projektování a výstavba průmyslových objektů • Monolitické železobetonové konstrukce a nádrže • Rekonstrukce vodojemů a čističek odpadních vod • Sanace betonových konstrukcí •

REKO PRAHA, a.s.


DRŽITEL CERTIFIKÁTŮ
ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2008

Rozstřikovací tryska

REKO 01



ZÁVISLOST PRŮTOČNÉHO MNOŽSTVÍ TRYSKOU REKO 01 NA NÁTOKOVÉ VÝŠCE

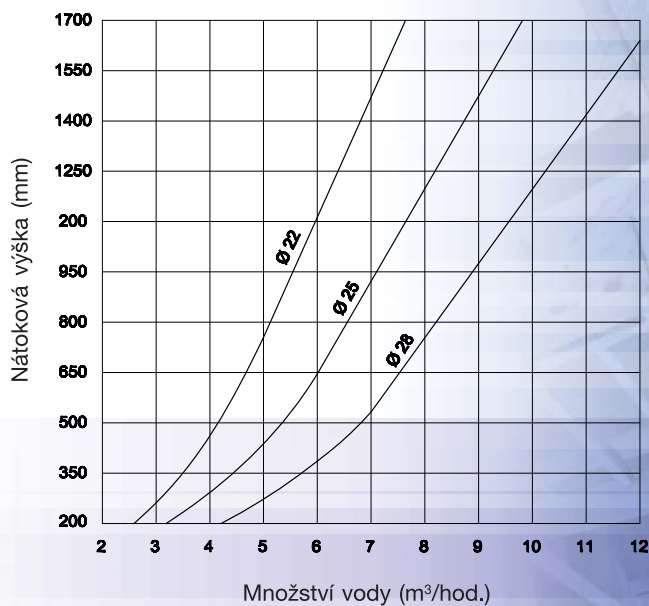

materiál těla trysky	PE-LITEN
průměry vyměnitelných trysek	22, 25, 28 mm
montážní délka trysky	186 mm
délka prodloužení	105 mm
průměr rozstřikovací misky	120 mm
maximální provozní teplota	80°C
montáž přírubičky na potrubí	samořezné nerezové šrouby