



ВОДОРАЗБРЫЗГИВАЮЩАЯ ФОРСУНКА

REKO 1



- Проектирование, строительство и ремонт градирен •
- Проектирование и строительство промышленных объектов •
- Монолитные железобетонные конструкции и резервуары •
- Реконструкция водоёмов и станций очистки сточных вод •
- Санирование бетонных конструкций •

REKO PRAHA, a.s.


ОБЛАДАТЕЛЬ СЕРТИФИКАТА:
ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2008

ВОДОРАЗБРЫЗГИВАЮЩАЯ
ФОРСУНКА

REKO 01



**ЗАВИСИМОСТЬ ПРОХОДЯЩЕГО ЧЕРЕЗ
ФОРСУНКУ REKO 01 ОБЪЁМА ОТ ВЫСОТЫ
ПРИТОКА**

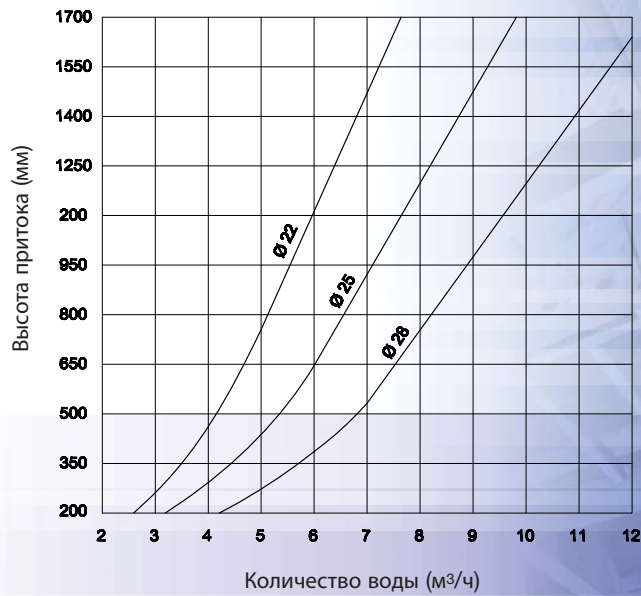

материал корпуса форсунки	PE-LITEN
диаметры заменяемых форсунок	22, 25, 28 мм
монтажная длина форсунки	186 мм
длина удлинения	105 мм
диаметр разбрызгивающей тарелки	120 мм
максимальная рабочая температура	80°C
монтаж фланца на трубке	самонарезающие нержавеющие винты